



DEFENDER MIDI

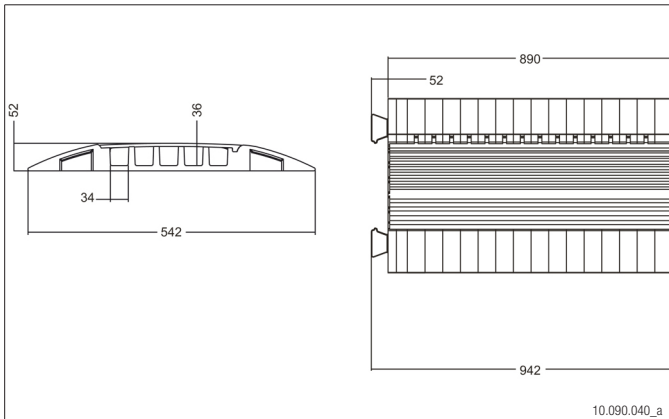

10.090.040_a

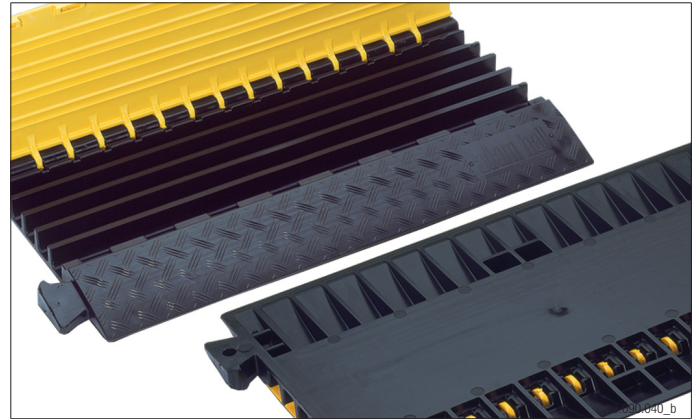

MAT
Polyurethan
Polyurethane
Polyurethan

TEMP
-40°C – +70°C

 brennbar
combustible
inflammable

 5 t / 20 x 20 cm



RoHS

Kabelbrücke DEFENDER MIDI


Defender Midi wurde als Lösung für Anwendungen zwischen der Defender Compact und III entwickelt. 5 Kanäle, eine niedrige Höhe und ein niedriges Gewicht sowie angespritzte Verbinder zeichnen diese Kabelbrücke aus. Öl-, säure- und benzinbeständig. Auch erhältlich in der Brandschutzklasse B1-schwer entflammbar nach DIN 4102. Gewicht: 11.5 kg

Ponts pour câbles DEFENDER MIDI

Les Defender Midi ont été développés pour des applications entre celles des Defender Compact et les Defender III. 5 canaux, une hauteur minimale et un poids plus léger que les Defender III comme des joints fixes sont les caractéristiques de ce pont. Classe de protection contre le feu B2 (livrable aussi dans la version B1 – difficilement inflammable en DIN 4102) et de ce fait résistants contre les huiles, les acides et la benzine. Poids: 11.5 kg

Cablebridge DEFENDER MIDI

A system intermediate between the Defender Compact and the Defender III. This cable crossover features 5 cable channels, moulded connectors, and a lower height and lighter weight than the Defender III. Resistant to oil, acids and petrol. Also available with B1 rating – difficult to ignite, in compliance with DIN 4102. Weight: 11.5 kg

			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
Kabelbrücke	Pont pour câbles	Cablebridge			
			84.0085.300		1
45° Biegung	Courbure 45°	45° Curve			
			84.0085.310		1
Endstück	Embout	End ramp			
			84.0085.308		1